



## Ober-, Unterprofilbedienung /Wendeknopf

F 125 (Lamellen 25 mm)

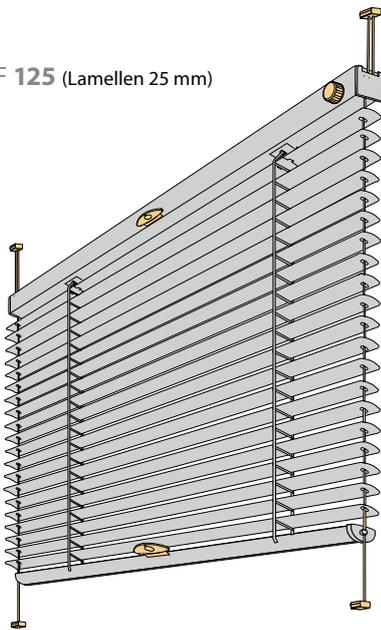

Querschnitt



F 125

- Massanfertigung
- Lamellenbreite 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- verspannte Anlage mit verstellbarem Ober- und Unterprofil
- Bediengriffe (transparent) am Ober- und Unterprofil, Wendeknopf am Oberprofil
- Wendeknopf und Endkappen weiss, lichtgrau, anthrazit
- Bedienseite links oder rechts (Standard rechts)
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Wendeknopf und Endkappen farblich angepasst
- **Spannschuhe Standard weiss**
- Spannschnur 1,2 mm
- Befestigung Spannschuh (gross - oben, klein - unten)

### GRÖSSENBEREICHE

#### 25 mm Lamellen

<b>min. Breite</b>	27 cm
<b>max. Breite</b>	150 cm
<b>max. Höhe</b>	250 cm
<b>max. Fläche</b>	2 m <sup>2</sup>

### PAKETHÖHEN

#### 25 mm Lamellen


Anlagenhöhe	Pakethöhe
80 cm	ca. 8,0 cm
100 cm	ca. 8,5 cm
120 cm	ca. 9,0 cm
140 cm	ca. 9,5 cm
160 cm	ca. 10,0 cm
180 cm	ca. 10,3 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
220 cm	ca. 11,5 cm
240 cm	ca. 12,0 cm
250 cm	ca. 12,5 cm



### BEDIENMÖGLICHKEITEN

links

rechts



### ANZAHL BEDIENGRIFFE


#### 25 mm Lamellen

Anlagenbreite	Anzahl der Bediengriffe
bis 900 mm	1
ab 901 mm	2

### FARBEN FÜR SPANNSCHUHE, ENDKAPPEN UND WENDEKNOPF



Farb-Nr. 101 weiss



Farb-Nr. 104 lichtgrau



Farb-Nr. 106 anthrazit