



Ober-, Unterprofilbedienung /Wendeknopf

F 116 (Lamellen 16 mm)

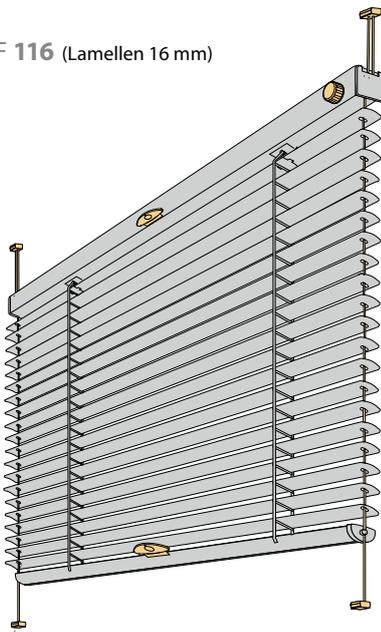

Querschnitt



F 116

- Massanfertigung
- Lamellenbreite 16 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- verspannte Anlage mit verstellbarem Ober- und Unterprofil
- Bediengriffe (transparent) am Ober- und Unterprofil, Wendeknopf am Oberprofil
- Wendeknopf und Endkappen weiss, lichtgrau, anthrazit
- Bedienseite links oder rechts (Standard rechts)
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Wendeknopf und Endkappen farblich angepasst
- **Spannschuhe Standard weiss**
- Spannschnur 1,2 mm
- Befestigung Spannschuh (gross - oben, klein - unten)

GRÖSSENBEREICHE

16 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe	230 cm
max. Fläche	2 m ²

PAKETHÖHEN


16 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
80 cm	ca. 8,0 cm
100 cm	ca. 8,5 cm
120 cm	ca. 9,5 cm
140 cm	ca. 10,0 cm
160 cm	ca. 10,5 cm
180 cm	ca. 11,0 cm
200 cm	ca. 11,5 cm
220 cm	ca. 12,0 cm
230 cm	ca. 12,5 cm



BEDIENMÖGLICHKEITEN

links rechts



ANZAHL BEDIENGRIFFE

16 mm Lamellen

Anlagenbreite	Anzahl der Bediengriffe
bis 620 mm	1
ab 621 mm	2

FARBEN FÜR SPANNSCHUHE, ENDKAPPEN UND WENDEKNOPF



Farb-Nr. 101 weiss



Farb-Nr. 104 lichtgrau



Farb-Nr. 106 anthrazit